

### Brandklassen


				
Brände fester Stoffe, hauptsächlich organischer Natur, die normalerweise unter Glutbildung verbrennen, z.B. Autoreifen, Heu, Holz, Kohle, Textilien	Brände von flüssigen oder flüssig werdenden Stoffen, z.B. Äther, Alkohol, Benzin, Benzol, Fette, Harz, Kunststoffe, Lacke, Öle, Paraffin, Stearin, Teer, Wachs	Brände von Gasen, z.B. Acetylen, Butan, Erdgas, Methan, Propan, Stadtgas, Wasserstoff	Brände von Metallen, z.B. Aluminium, Kalium und deren Legierungen, Lithium, Magnesium, Natrium	Brände von Speiseölen und Speisefetten (siehe DIN V 14406-5)

 = geeignet und zugelassen

Pulverlöscher FLP 3750, 6 kg						
Pulverlöscher FLP 3330, 2 kg						
Pulverlöscher FLP 3323, 1 kg						
Pulverlöscher FLP 3309, 1 kg						
Schaumlöscher FLS 3460, 6 kg						
Schaumlöscher FLS 3453, 2 kg						

Regelmäßige Überprüfung und Aussonderung: Die Anweisungen über die Instandhaltungsfrequenz, die auf dem Gerät angegeben ist, muss eingehalten werden. Die Instandhaltung der Feuerlöscher ist gemäß den geltenden gesetzlichen Vorschriften und unseren Instandhaltungsvorschriften und ggf. weiteren technischen Informationen durch eine befähigte Person vorzunehmen. Bei fehlender 2-jähriger Kontrolle beträgt das Verfallsdatum des Gerätes 2 Jahre auf Grundlage seines Herstellungsdatums (außer bei besonderen Rechtsvorschriften). Die Anweisungen sind selbst in Bezug auf die teilweise Benutzung des Gerätes einzuhalten. Die vollständige Neubefüllung muss durch eine befähigte Person mit Original- oder baugleichen Teilen erfolgen. Die Vernichtung und die Außerdienstsetzung eines Gerätes muss von befähigten Personen durchgeführt werden. Der Auseinanderbau, auch nur teilweise, stellt eine Gefahr dar.

FALSCH

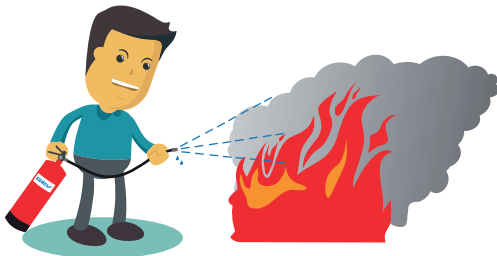


Löschmittelstrahl nicht wahllos in die Flamme halten, sondern von vorne nach hinten und von unten nach oben löschen.

RICHTIG





Löschmittelstrahl niemals gegen die Windrichtung einsetzen, sondern stets mit Windrichtung, vorne und unten beginnend.

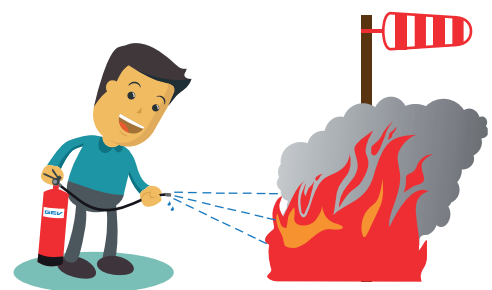

Brände größerer Ausdehnung niemals mit einzelnen Feuerlöschern angreifen, sondern stets mit großem Feuerlöschgerät oder mit mehreren Personen.



Bei Tropf- und Fließbränden nicht mit scharfem Löschmittelstrahl angreifen, sondern Löschmittel fächerförmig von oben nach unten vortragen.

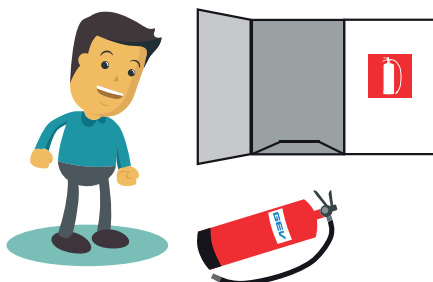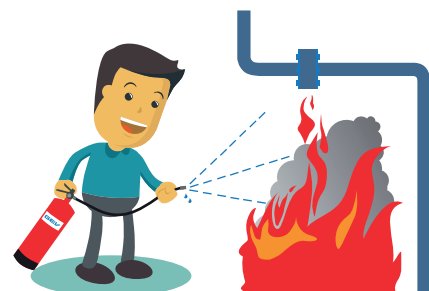

Entsicherte Feuerlöscher niemals wieder an ihren Bestimmungsort bringen, sondern durch Neue ersetzen, bzw. durch den Kundendienst warten lassen.

